INAX

排水口カバー（水溜なし仕様） A-6223 A-6224

このたびは当社商品をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。
●この施工・取扱説明書をよくお読み、正しく本商品を施工してください。
●施工後は必ず試運転を行ってください。
●排水金具本体に同梱されている取扱説明書・施工説明書もご覧ください。
●本製品はINAX製の十字（金属）がついた排水金具に取付可能です。

●お客さまに必ず本書をお渡しください。
●本書はお手入れ時に使用しますので大切に保管してください。

⚠ 注 意	(禁止)	**排水口カバーに無理な力を加えないでください。** ※変形して使用できなくなる恐れがあります。





品番	A-6223	A-6224
取付可能な排水金具のタイプ	オーバーフロー口なし	オーバーフロー口あり

取付け方法

1 排水口カバーの金具穴部を排水金具の十字の中へ挿入します。

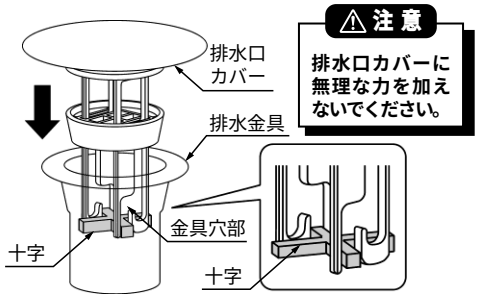

2 排水口カバーを右回りにゆっくりと回転させます。

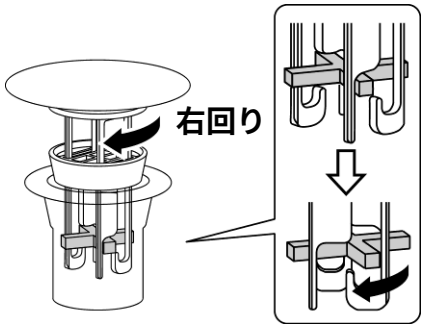

3 排水口カバーを下に降ろして取付け完了です。

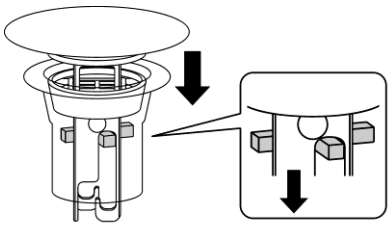

お手入れ方法

①日常のお手入れ

排水口などを清掃する際は、排水口カバーを上に持ち上げてください。
※排水口カバーは約30㎜程度持ち上げできます。



②取外して清掃する場合

1 排水口カバーが止まるところまで引き上げ、少しだけ下に戻します。

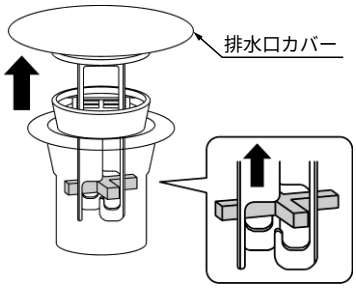

2 排水口カバーを左回りにゆっくりと回転させます。

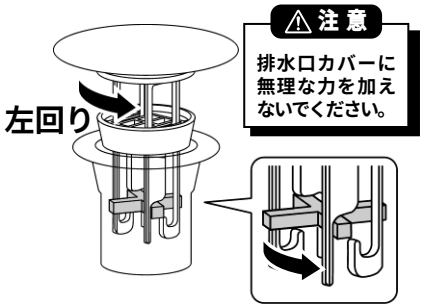

3 上に引き上げると、金具穴部が排水金具の十字から抜けて外れます。

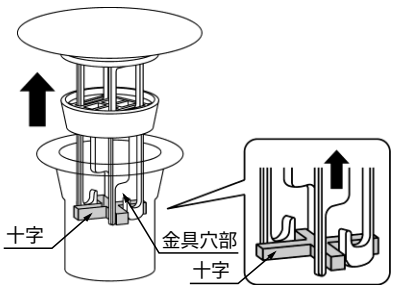

4 清掃後、上記取付け方法で排水口カバーを取付けてください。

◎万一外しにくくなったり、外れなくなった場合は？

ラジオペンチ等を使用して金具の穴を広げてください。

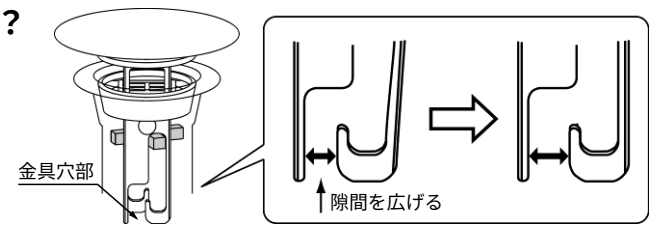

株式会社 INAX

●商品・施工方法についてのお問い合わせ
お客さま相談センター 商品相談窓口
受付時間 平日 9:00～18:00
土日・祝日 10:00～18:00
（年末年始、夏期休暇は除く）
ナビダイヤル TEL 0570-017173
※ナビダイヤルは、PHS・IP電話などでご利用になれない場合があります。TEL 0562-31-0793 をご利用ください。

PMF-1124(09111)